

PIPETITE®

Hygienisch Abdichten – schnell und einfach



Pipetite® ist die verlässliche und kostengünstige Langzeitlösung, um Rohr-, Kabel- und Schlauchdurchführungen hygienisch abzudichten.

Pipetite® ermöglicht es, eine Verbindung komplett abzudichten, ohne dass Feuchtigkeit in die Wände, oder die Zwischenräume dringen kann und so die Bildung von Bakterien verhindert wird.

Pipetite® ist komplett flexibel, bleibt am Platz und hält dicht - trotz Rohrvibrationen- und Bewegungen, Dichtungsmittel, die normalerweise während einer Installation eingesetzt werden, werden dadurch überflüssig.


Pipetite® Silikon Dichtungen sind in verschiedenen Größen, für Rohrdurchmesser von 0 – 380 mm erhältlich. Sie können anhand der ringförmigen Markierungen an der Manschette präzise auf den gewünschten Rohrdurchmesser zugeschnitten werden. Alle Pipetite werden mit vorgebohrten Befestigungsflanschen geliefert, die eine einfache und schnelle Installation ermöglichen.

Die Pipetite® Produktreihe:

- Standard Für Neuinstallationen
- Flat Die platzsparende Dichtung für doppelwandige Tanks und zur Abdeckung von bestehenden Löchern
- ReBoot® Die Dichtung zum Nachrüsten
- Grommets Dichtungstülle für dünne Stahlbleche (z.B. f. Paneele, Schaltschränke)
- Mini Grommets Dichtungstüllen für Druckluftleitungen, Kabel, Drähte und Schläuche
- Multi Grommets 4 Mini Grommets in Einem
- Pipe n Pipe Die Verbindung für Rohre verschiedener Durchmesser
- **Pipe n Pipe ReBoot® NEU – zum Nachrüsten**

Neu





Alle Vorteile auf einen Blick:



Materialeigenschaften


- Bestehend aus hygienisch weißem Silikon (FDA 21 CFR 177.2600)
- gem. Verordnung EC/1935/2004 und EC/2023/2006
- gem. BFR XV + IX Richtlinien
- Flansch aus poliertem, rostfreiem Stahl AISI 316
- Komplet selbst abdichtend
- Flexibel – ermöglicht Rohrbewegungen
- Temperaturbeständig bis + 260°C und – 60°C
- Keine Rissbildung im Silikon
- UV-Beständig gem. ASTM G154-06
- Leicht zu reinigen
- Material beständig gegen Reinigungsmittel

Montage

- Markierungen für den genauen Zuschnitt auf den gewünschten Rohrdurchmesser
- Vorgebohrter Flansch* für eine schnelle und einfache Installation
- Keine Schmutzrückstände nach Installation
- Keine zusätzlichen Dichtungsmittel notwendig


*Für Standard/ReBoot®/Flat/Multi Grommet





PIPETITE® Standard

Die hygienische Abdichtung für Neuinstallationen
Erhältlich in 5 Größen für Rohrdurchmesser von 0 – 180 mm*

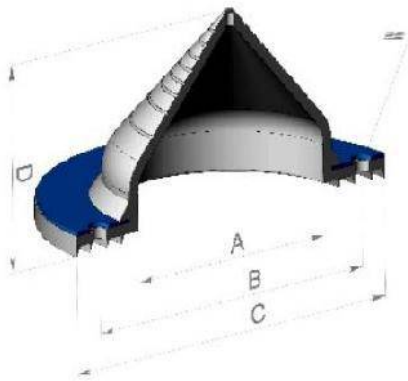

PIPETITE® Standard						
Größe	Art. Nr.	A mm	B mm	C mm	D mm	W - 6,2mm Anchors/Schrauben
0 - 25 mm	317 101P	30	57	70	52	4
0 - 65 mm	317 102P	64	91	106	60	4
0 - 95 mm	317 103P	100	128	147	78	6
70 - 135 mm	317 104P	140	168	187	64	6
100 - 180 mm	317 105P	180	213	237	84	10


* >180mm - Pipetite® ReBoot® kann als Standard eingesetzt werden

Zertifikate:

Größe 0-25, 0-65, 0-95
Größe 0-25, 0-65


Druck- u. Leckagetest PC 3
Spritz- und Schmutzwasser IP34





PIPETITE® ReBoot®


Die Dichtung zum Nachrüsten bestehender Rohrleitungen
Erhältlich in 6 Größen für Rohrdurchmesser von 0 – 380 mm*

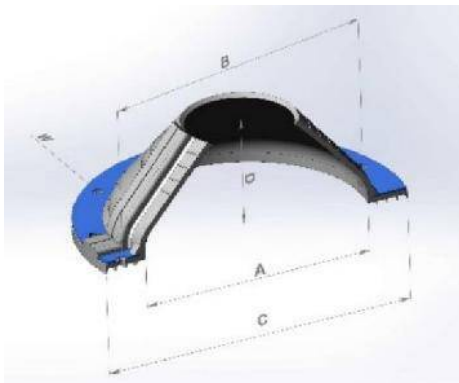

PIPETITE® ReBoot®						
Größe	Art. Nr.	A mm	B mm	C mm	D mm	W - 6,2mm Anchors/Schrauben
0 - 65 mm	317 151P	64	91	106	60	5
0 - 95 mm	317 152P	100	128	147	78	7
70 - 135 mm	317 153P	140	168	187	64	7
100 - 180 mm	317 154P	180	213	237	84	10
125 - 275 mm	317 128P	280	313	337	137	14
165 - 380 mm	317 155P	434	467	490	200	20


>180mm - Pipetite® ReBoot® kann als Standard eingesetzt werden






PIPETITE® Flat

Für doppelwandige Tanks, oder als Abdeckung für bestehende Löcher; auch an schwer zugänglichen Stellen einsetzbar.
Erhältlich in 3 Größen von 0 – 135 mm

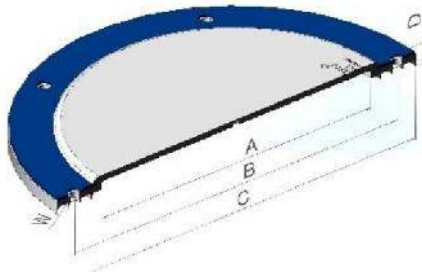



PIPETITE® Flat						
Größe	Art. Nr.	A mm	B mm	C mm	D mm	W - 6,2mm Anchors/Schrauben
0 - 65 mm	317 202P	64	91	106	10	4
0 - 95 mm	317 203P	100	128	147	10	6
0 - 135 mm	317 204P	140	168	187	10	6





PIPETITE® Grommet

Die platzsparende Dichtungsstülle mit Nut, zur Montage auf Paneelen und Gehäusen.
Für Stahlbleche bis 3mm, ohne Montageflansch
Erhältlich in 5 Größen für Rohrdurchmesser von 0 - 180 mm

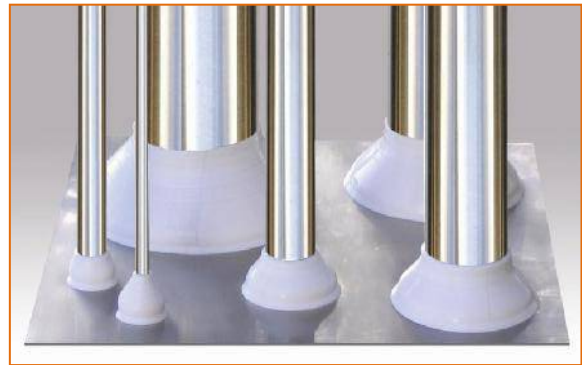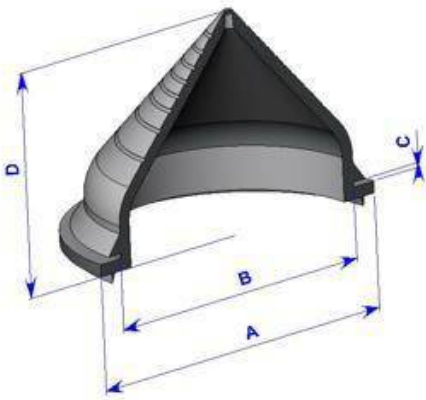


PIPETITE®Grommet					
Größe	Art. Nr.	A mm	B mm	C mm	D mm
0 - 25 mm	317 130	48	36	1.2 - 3.0	45
0 - 65 mm	317 131	82	70	1.2 - 3.0	57
0 - 95 mm	317 132	120	106	1.2 - 3.0	75
70 - 135 mm	317 133	160	146	1.2 - 3.0	61
100 - 180 mm	317 134	202	186	1.2 - 3.0	77

Zertifikate:

- Größe 0-25, 0-65 Spritz- und Schmutzwasser IP34
- Größe 0-95, 70-135 Spritz- und Schmutzwasser IP64






PIPETITE® Mini Grommet

Dichtungstüllen für Kabeldurchführungen und Druckluftleitungen mit Nut zur Montage auf bis zu 3mm dicken Stahlblechen. Erhältlich für Kabel, Schläuche etc.in 4 Größen: von 6 – 12 mm Durchmesser

GROMMET
PTG 1/4"-1/2" (6mm to 12 mm)




PIPETITE®MiniGrommet					
Größe	Art. Nr.	A mm	B mm (Hole)	C mm	D mm
6 mm	317 135	22	16	1.2 - 3.0	33
8 mm	317 136	22	16	1.2 - 3.0	31
10 mm	317 137	22	16	1.2 - 3.0	32
12 mm	317 138	22	16	1.2 - 3.0	30

Zertifikate:



- Druck- und Leckagetest gem. PC3
- Spritz- und Schmutzwasser IP66/IP68






PIPETITE® Multi Grommet

4 Mini Grommets in einem Gehäuse – jedes davon bietet Platz für Rohr- bzw. Kabelgrößen von 6/8/10 und 12 mm Durchmesser. Multi Grommets sind vielfältig einsetzbar, Rohre und Kabel können durch Wände und Paneele verschiedener Wandstärken geführt werden.

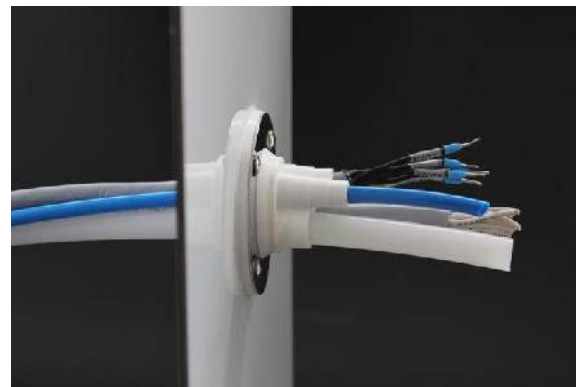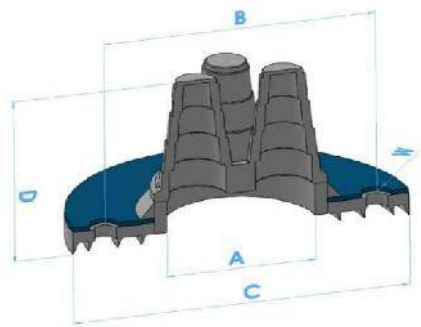


PIPETITE® Multi Grommet						
Größe	Art. Nr.	A mm	B mm	C mm	D mm	W - 6,2mm Anchors/Schrauben
f. Kabelgrößen 6, 8, 10+12 mm	317 139P	31	56.7	70	43	4






PIPETITE® Pipe n Pipe®

Die Verbindung für Rohre verschiedener Durchmesser.
Erhältlich in 3 Größen von 0 – 200 mm, ohne Montageflansch

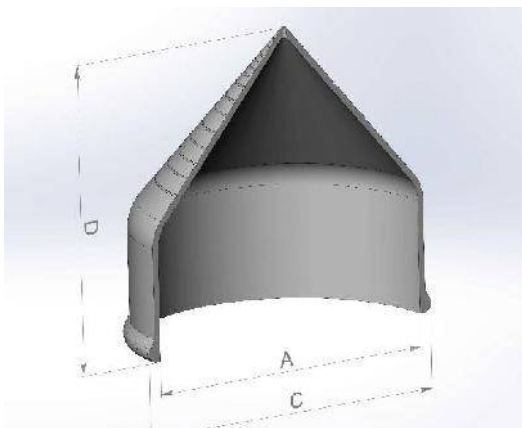


PIPETITE®Pipe n Pipe					
Größe	Art. Nr.	A mm	B mm	C mm	D mm
25 x 0 - 20	-	-	-	-	-
65 x 0 - 50	-	-	-	-	-
100 x 0 - 75	319 010	90	-	102	112
150 x 0 - 135	319 011	141	-	153	150
200 x 0 - 180	319 012	197	-	209	191






Pipe n Pipe ReBoot®

Zum Nachrüsten - die ideale Verbindung für Rohre verschiedener Durchmesser ohne Montageflansch

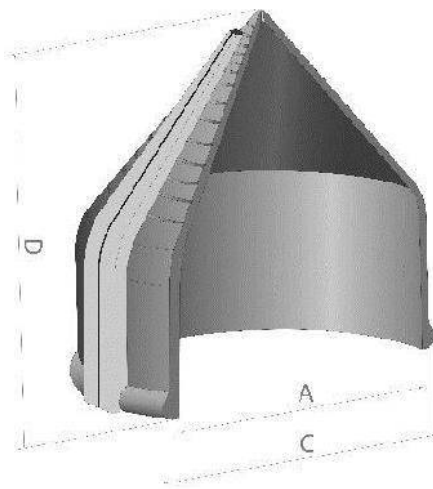

Pipe n Pipe ReBoot®					
Größe	Art. Nr.	A mm	B mm	C mm	D mm
100 x 0 - 75	319020	97	-	107	116





PIPETITE® Anchor 2

2-tlg. Spreizdübel mit Nagelschraube 6 mm

Perfekt zur Befestigung von:

Pipetite® Standard - ReBoot® - Flat und Multi Grommet

auf verschiedenen Oberflächen; vermeidet Beschädigungen des Edelstahlringes.

- selbstfixierend, es wird kein zusätzliches Befestigungsmaterial benötigt.
- Material aus Edelstahl 316 (Nagel) und Kunststoff (Hülse)
- geeignet zum Einsatz in allen Bereichen
- Verwendbar auf allen Oberflächen aus Beton, Metall, Holz, etc.
- Konischer Kopf, passgenau zu den Löchern des Edelstahlmontageringes



Der 2-teilige Anchor ist perfekt für Paneele, dünne Wandstrukturen, sowie Beton oder Ziegeloberflächen

Installation:

Ein 6 mm Loch in die Oberfläche bohren, die Kunststoffhülse einsetzen, anschließend das Pipetite® Produkt positionieren und die Nagelschraube mit dem Gummihammer eingeschlagen. Die Kunststoffhülse spreizt sich im Loch und verankert den Pipetite® fest.

PIPETITE®Anchor		
Bohrloch	Art. Nr.	VPE à
6mm (15/64")	317 159	100 Stck.

