


**Silikonschlauch
TYP TS
TECHNISCHE QUALITÄT**

- ① Innen: Silikon, durchscheinend, glatt, FDA, in Lebensmittelqualität
- ② Verstärkung: Synthetisches Kunststoffgewebe
- ③ Außen: Silikon, durchscheinend, technische Qualität

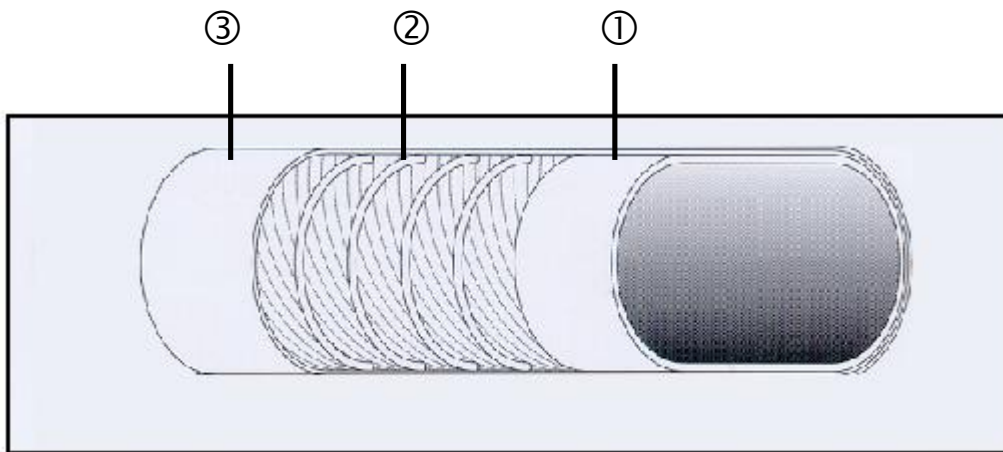

Technische Änderungen vorbehalten

Artikelnr.	InnenØ mm	AußenØ mm	gr/m	Betriebs- druck 20°C	Berst- druck 20 °C	Biege radius/ mm
37200612	6	12,4	125	13,5	40	50
37200814	8	14,4	150	13,5	40	60
37201016	10	16,4	170	11	35	70
37201220	12,5	19	230	10	30	80
37201627	16	25,6	320	10	30	100
37201929	19	28,6	390	8,5	25	150
37202535	25	34,6	510	5	15	185
37203242	32	41,6	620	3,35	10	220

Betriebstemperatur : -40°C / +170°C

Dieser Schlauchtyp kann **nicht** mit der System-Armatur VNRS verbunden werden.

