


PIPETITE® Grommet


Die platzsparende Dichtungsstülle mit Nut, zur Montage auf Paneelen und Gehäusen.
Für Stahlbleche bis 3mm, ohne Montageflansch
Erhältlich in 5 Größen für Rohrdurchmesser von 0 - 180

Alle Vorteile auf einen Blick:

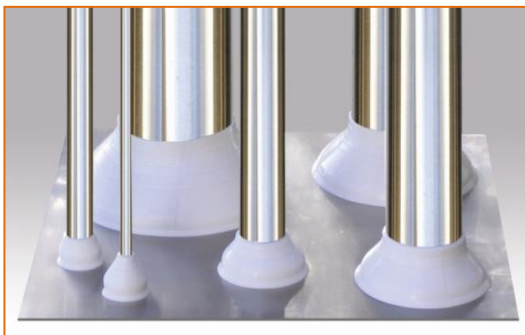

Material

- Bestehend aus hygienisch weißem Silikon (FDA 21 CFR 177.2600)
- gem. Verordnung EC/1935/2004 und EC/2023/2006
- gem. BFR XV + IX Richtlinien
- Komplet selbst abdichtend
- Flexibel – ermöglicht Rohrbewegungen
- Temperaturbeständig von -60°C bis + 260°C
- Keine Rissbildung im Silikon
- UV-beständig gem. ASTM G154-06
- Spritzwassertest IP34 (Größe 0-25, 0-65)
- Drucktest PC3 (Größen 0-25, 0-65, 0-95)
- Leicht zu reinigen
- Beständig gegen Reinigungsmittel

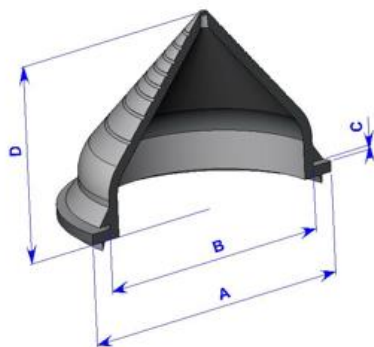

Montage

- Markierung für den genauen Zuschnitt auf den gewünschten Durchmesser
- Keine Schmutzrückstände nach Installation
- Keine zusätzlichen Dichtungsmittel nötig

PIPETITE®Grommet					
Größe	Art. Nr.	A mm	B mm	C mm	D mm
0 - 25 mm	317 130	48	36	1.2 - 3.0	45
0 - 65 mm	317 131	82	70	1.2 - 3.0	57
0 - 95 mm	317 132	120	106	1.2 - 3.0	75
70 - 135 mm	317 133	160	146	1.2 - 3.0	61
100 - 180 mm	317 134	202	186	1.2 - 3.0	77

Pipetite® - European Patent No. 19459

