

PIPETITE® ReBoot®


Die Dichtung zum Nachrüsten bestehender Rohrleitungen
Erhältlich in 6 Größen für Rohrdurchmesser von 0 – 380 mm

Alle Vorteile auf einen Blick:



Material

- Bestehend aus hygienisch weißem Silikon (FDA 21 CFR 177.2600)
- gem. VO EC/1935/2004 und EC/2023/2006
- gem. BFR XV + IX Richtlinien
- Montageflansch aus poliertem Edelstahl AISI316
- Klammer AISI316
- Komplett selbst abdichtend
- Flexibel – ermöglicht Rohrbewegungen
- Temperaturbeständig von -60°C bis + 260°C
- Keine Rissbildung im Silikon
- UV-beständig gem. ASTM G154-06
- Leicht zu reinigen
- Beständig gegen Reinigungsmittel

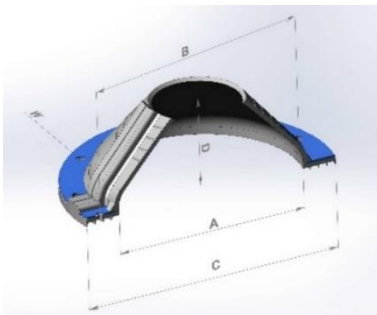

Montage

- Markierung für den genauen Zuschnitt auf den gewünschten Rohrdurchmesser
- Vorgebohrter Flansch für eine schnelle und einfache Installation
- Keine Schmutzrückstände nach Installation
- Keine zusätzlichen Dichtungsmittel nötig

PIPETITE®ReBoot®						
Größe	Art. Nr.	A mm	B mm	C mm	D mm	W - 6,2mm Anchors/Schrauben
0 - 65 mm	317 151P	64	91	106	60	5
0 - 95 mm	317 152P	100	128	147	78	7
70 - 135 mm	317 153P	140	168	187	64	7
100 - 180 mm	317 154P	180	213	237	84	10
125 - 275 mm	317 128P	280	313	337	137	14
165 - 380 mm	317 155P	434	467	490	200	20

Pipetite® - European Patent No. 19459

*PIPETITE®ReBoot® in den Größen 125-275 u. 165-380 mm auch als PIPETITE STANDARD einsetzbar

