


MOGEMA Koltek

Das MOGEMA Koltek-Ventil ist ein speziell für höchste Hygieneansprüche entwickeltes Drehschieberventil. Es wird manuell oder pneumatisch betätigt und eignet sich ideal für schwere Anwendungen in der Lebensmittel-, Arzneimittel-, Chemie- und Prozessindustrie.

Alle Vorteile auf einen Blick:

- Vollständige Dichtheit: Ein Federsystem drückt den PTFE-Drehschieber präzise gegen die innere Gehäusewand.
- Flexibler Antrieb: Manuell per Edelstahlgriff oder pneumatisch per Stellantrieb (einzel- oder doppeltwirkend).
- Druckstoßunempfindlich: Robuster Zylinder-Zahnstangen-Antrieb für höchste Zuverlässigkeit.
- Automatisierbar: Optionale Ausrüstung mit Think Top® oder seitlicher Rückmeldung zur Stellungsanzeige.
- Beheizbare Option: Bei Temperierbedarf ist eine beheizbare Bodenplatte erhältlich.

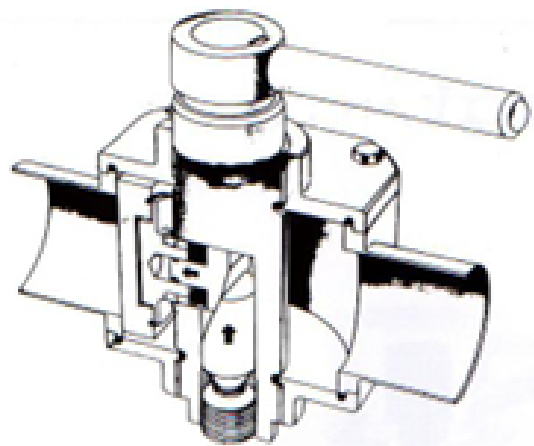

Montage- und Wartungshinweise:

- Anschluss: Standardmäßig mit Gewindeanschluss nach DIN 11851 (weitere Anschlüsse auf Anfrage).
- Wartung & Service: Für eine dauerhaft zuverlässige Funktion empfehlen wir eine regelmäßige Wartung und bieten hierfür unseren fachgerechten Werksservice an.

MOGEMA Koltek

Technische Daten:

Parameter	Spezifikationen
Nennweiten:	DN 25 - DN 80
Gewindeanschlüsse:	DIN 11851 (andere auf Anfrage)
Max. Temperatur:	110 °C
Max. Druck gegen Drehschieber:	3 bar (300 kPa)
Max. Druck hinter Drehschieber:	10 bar (1000 kPa)
Luftdruck Stellantrieb:	Min. 5 bar (500 kPa) / Max. 8 bar (800 kPa)
Luftanschlüsse Druckluft:	R 1/8" (BSP) IG

Werkstoffe & Physikalische Daten:

Komponente	Material
Produktberührte Edelstahlteile:	1.4404 (AISI 316L)
Produktberührte Dichtungen:	PTFE-Drehscheiber, EPDM (andere auf Anfrage)
Dichtungen Stellantrieb:	NBR (andere auf Anfrage)

